

VGUS 组态屏 SDWa028T03T/N

2.8 英寸 240x320 分辨率 300 流明



● 文档修改记录

日期	修改内容
2018-12-08	首次发布

● 总体参数

参数	数据
尺寸 / 分辨率	2.8 英寸 / 240 *320 (可以软件设置 90 度旋转显示)
显示色彩	64K 真彩色
背光类型/寿命/亮度	LED / 20,000Hrs / 300 cd/m ² (软件 100 级连续可调)
可视角度 L/R/U/D	70° /70° /30° /70°
工作温度/存储温度	-20~+70°C / -30~+80°C

● 串行接口

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值
串口波特率		1200bps	-	115200bps
串口电平 ^[1]	标准 TTL/CMOS			
数据格式	1 个起始位-8 个数据位-无校验位-1 个停止位			
插座型号	SMD2.0-8P 带锁扣 (间距为 2.0 毫米)			

注[1]: 短接跳线 J17 选择 RS-232 电平。

● 供电电源

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值
供电电压 VIN		4.5V	5V	5.5V
供电电流	VIN=5V, 背光最亮	-	190mA	-
	VIN=5V, 背光关闭	-	100mA	-

● 支持外设


参数	数据
蜂鸣器	支持
音视频	支持画面播放, 不支持声音输出
U 盘接口	支持, 用于脱机下载或者拷贝用户数据
存储空间	8M 字节/64M 位 (支持 jpg 格式, 约存储 128 张图片 (每张图片小于 50KB))

● 包装信息

参数	数据
单片净重量	34g(N 版无触摸) / 41g(带触摸屏)
整箱重量	7 kg(N 版无触摸) / 9kg(带触摸屏)
包装箱尺寸	530(mm)×370(mm)×250(mm)
包装规格	14 盒×10 片/盒=140 片/箱



● 装配尺寸

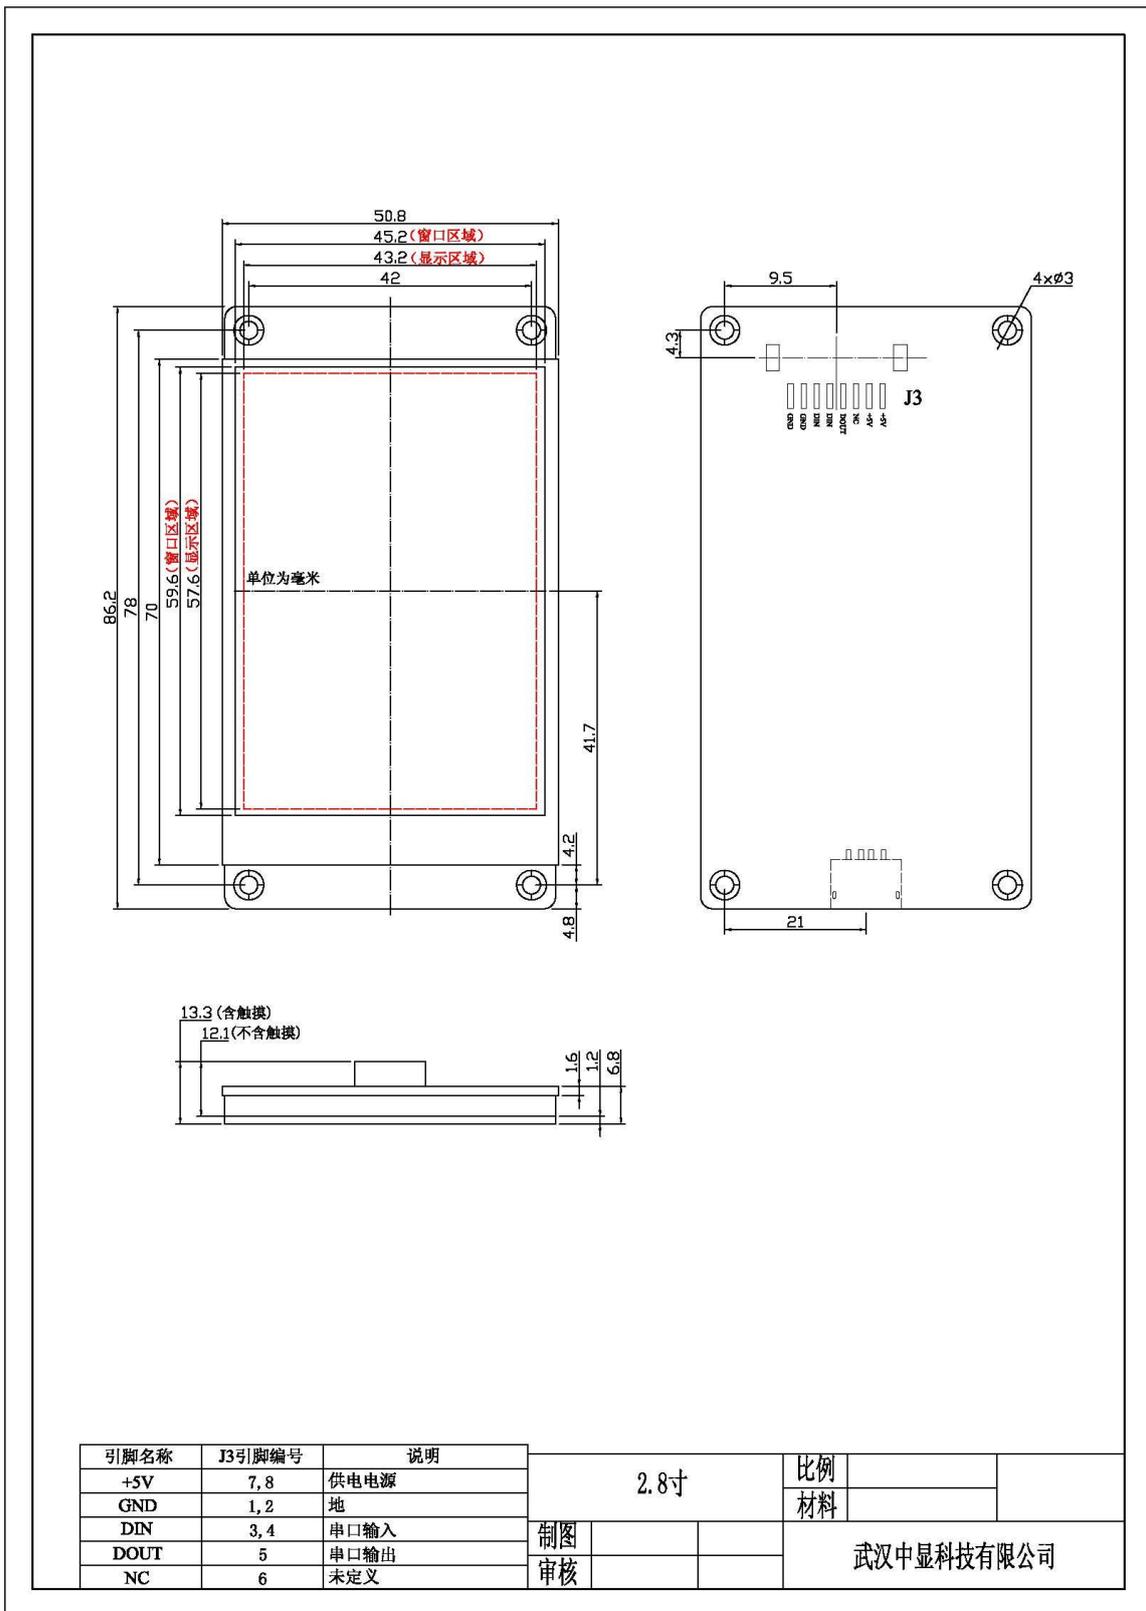

模块尺寸图